

*Télégestion à distance
pour piscines privées*

SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - SÉCURITÉ



TÉLÉGESTION A DISTANCE - GSM, Wifi, Ethernet

Restez connectés en toute simplicité :
Où que vous soyez vos piscines en direct !

HYDRO'COM

HYDRO'COM : Définition

L'HYDRO'COM est une interface de communication spécialement conçue et pensée pour les piscines privées, permettant le pilotage en temps réel et à distance des divers organes inhérents à la piscine .

AVANTAGES :

- Adaptable aux coffrets de filtration déjà existants
- Possibilité d'accéder à distance à la programmation des différents organes de la piscine de façon hiérarchisée (*groupe installateurs, groupe clients finaux...*)
- Configuration possible du boîtier HYDRO'COM par clé USB depuis votre PC
- Paramétrage du boîtier et mise à jour du logiciel interne par clé USB (*clé USB fournie avec le boîtier HYDRO'COM*)
- Paramétrage simple
- Interface Internet conviviale
- Compatible avec les équipements HYDRO commercialisés à partir depuis 2013

GESTION DES EAUX, DES ÉNERGIES, DES PRODUITS


EXEMPLE D'UTILISATION :

- Reprise des données à distance :
 - Paramètres chlore / pH + alarmes de mesure
 - Température de l'eau
 - Niveau de cuve
 - ...
- Action possible à distance :
 - Marche arrêt pompe (manuel ou tempo)
 - Réglage consigne et alarme du régulateur HYDRO
 - Pilotage du réchauffeur - robot - éclairage ...
 - ...



Restez connectés, en toute simplicité !

HYDRO'COM : Exemple de configuration

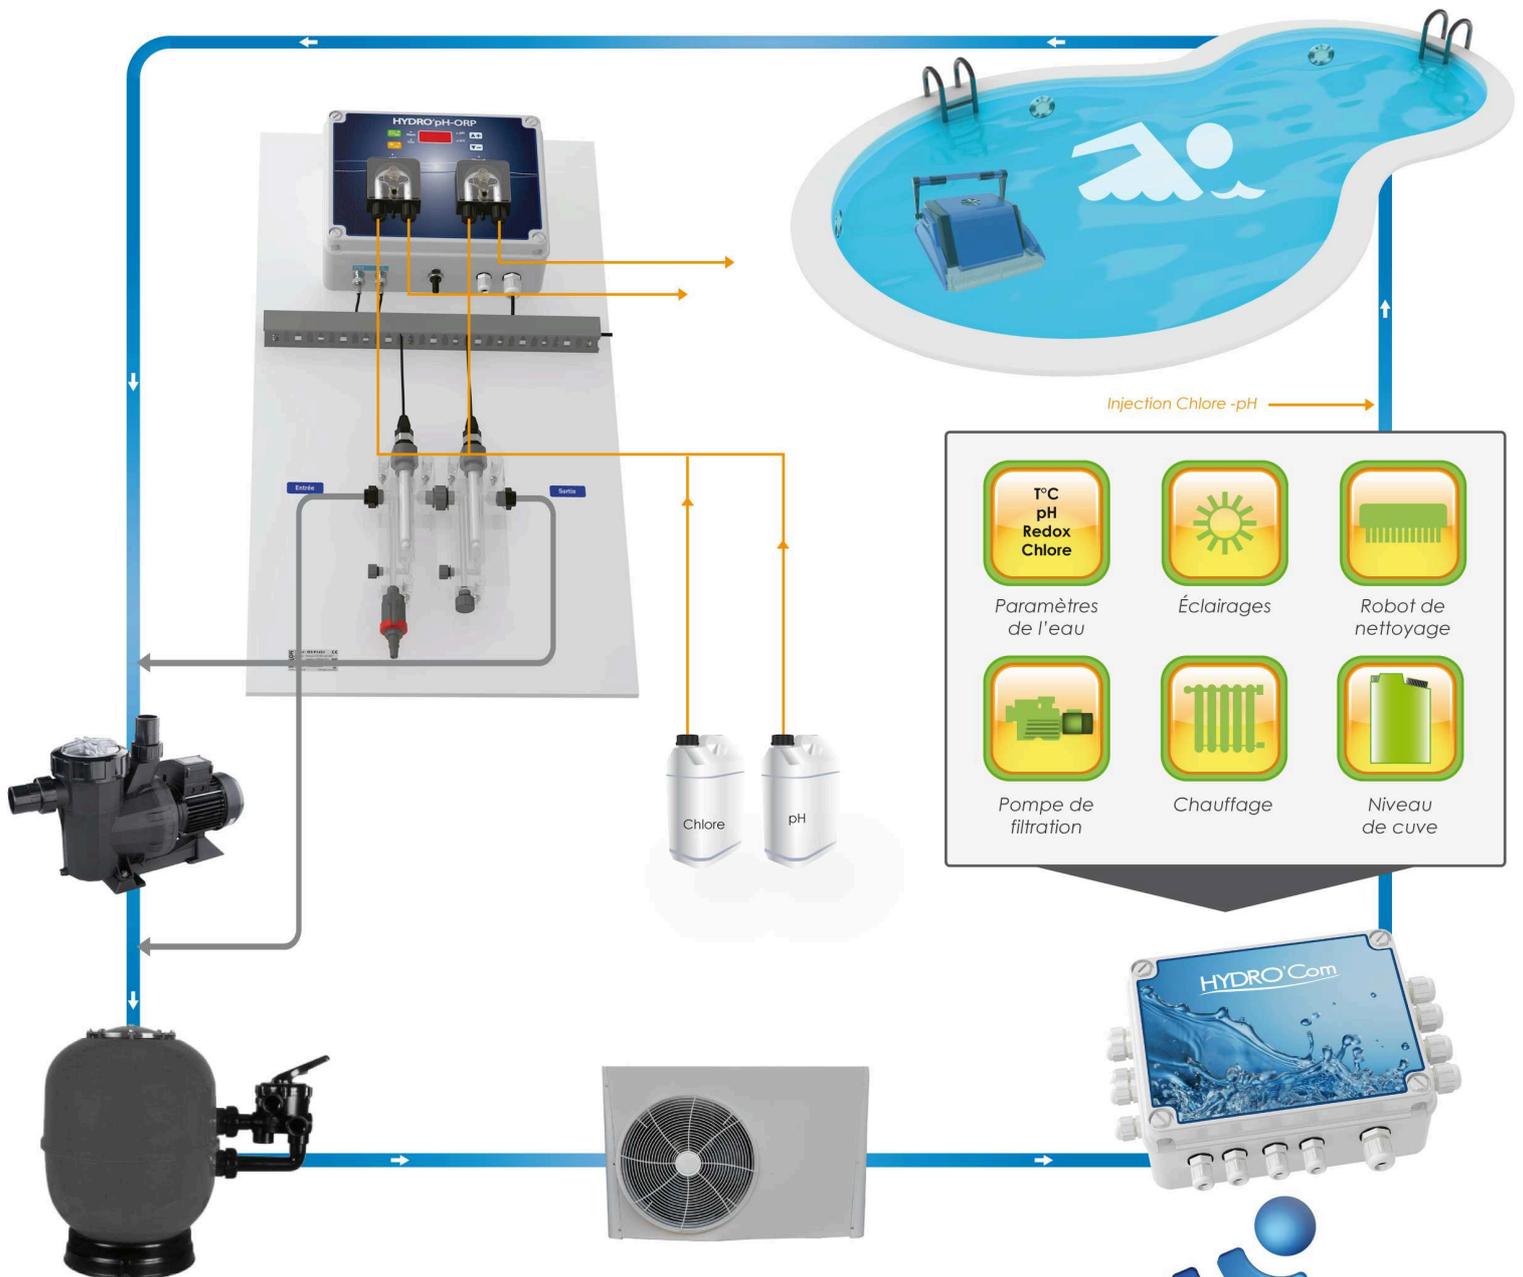

GSM/GPRS - ETHERNET - WIFI

Accès en temps réel
et à distance

Codes d'accès pour
visualisation

<http://hydro.mysyclope.com>

SANS ABONNEMENT

Identifiant : hydro
Mot de passe : hydro

HYDRO'COM

HYDRO'COM : Caractéristiques techniques

Entrées



- 4 entrées TOR (Tout Ou Rien - contact libre de potentiel) affectables :
 - au pilotage des relais,
 - à la détection de niveau ou état (*niveau de cuve, niveau d'eau...*)
- Entrée de pilotage paramétrable ON/OFF ou temporisée
- 2 entrées (RS232) dédiées aux appareils de la gamme SYCLOPE HYDRO pour la récupération des informations d'analyse de l'eau
- 1 entrée (4-20 mA) pour la sonde de température SYCLOPE

Sorties

- 4 sorties programmables et affectables pour le pilotage des différents organes de la piscine :
 - éclairage de la piscine
 - éclairage extérieur
 - robot de nettoyage
 - pompe de filtration
 - chauffage
 - niveau de cuve
 - autre (personnalisable)

Port de communication

- 1 port de communication (RS485) avec tout autre appareil de la gamme SYCLOPE

Calendrier horaire



- Affectation de tranches horaires différentes dans une journée par pas de 30 minutes + affectation du relais à cette fonction
Organisation sur une semaine du lundi au dimanche

Connexions



- GSM (carte GSM dans le boîtier HYDRO'COM + carte d'abonnement 3G auprès de l'opérateur de votre choix)
- WIFI/Ethernet (connexion à la box déjà sur site)

Nota : bien vérifier lors de l'installation que le boîtier HYDRO'COM se trouve dans une zone de réception GSM ou WIFI suffisante.



SYCLOPE
Electronique

Rue du Bruscos - 64230 SAUVAGNON - France
Tél.: +33(0)5 59 33 70 36 / Fax : +33(0)5 59 33 70 37
syclope@syclope.fr / www.syclope.fr

Cachet du revendeur